

## Image CC




## Shémas CC

Pla-PB : Boîtier plastique auto-extinguible (V2) sans fixation  
FD : Crosse double 6.3mm x 0.6mm



Condensateur pour moteur avec double cosses

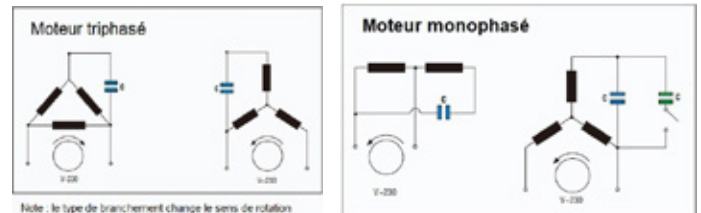

## Caractéristiques :

Tension nominale : 450 Vac  
Fréquence nominale : 50 / 60Hz  
Tolérance sur la capacité :  $\pm 5\%$   
Catégorie climatique :  $-25\text{ C}^\circ / 85\text{ C}^\circ$   
Boitier : Pla-PB  
Bornes : FD

## Utilisation :

Ces condensateurs conviennent pour les applications courantes des moteurs en mode permanente.

## Dimensions CC

Modèle	Capacité $\mu\text{F}$	Cas : Pla-PB FD	
		$\varnothing \times H$ (mm)	
C1-450	1	25	57
C1.25-450	1.25	25	57
C1.5-450	1.5	25	57
C2-450	2	25	57
C2.5-450	2.5	25	57
C3-450	3	25	57
C3.15-450	3.15	25	57
C3.2-450	2	25	57
C3.5-450	3.5	25	57
C4-450	4	25	57
C4.5-450	4.5	25	57
C5-450	5	30	57

## Dimensions CC

Modèle	Capacité $\mu\text{F}$	Cas : Pla-PB FD	
		$\varnothing \times \text{H}$ (mm)	
C5.5-450	5.5	30	57
C6-450	6	30	57
C6.3-450	6.3	30	57
C7-450	7	30	57
C8-450	8	30	70
C9-450	9	30	70
C10-450	10	30	70
C12-450	12	35	70
C12.5-450	12.5	35	70
C14-450	14	35	70
C15-450	15	40	70
C16-450	16	40	70
C18-450	18	40	70
C20-450	20	40	70
C22-450	22	40	70
C25-450	25	40	94
C30-450	30	40	94
C31.5-450	31.5	40	94
C35-450	35	45	94
C40-450	40	45	94
C45-450	45	50	94
C50-450	50	50	94
C55-450	55	50	94
C60-450	60	50	120
C70-450	70	50	120
C75-450	75	50	120
C80-450	80	50	120
C90-450	90	60	120
C100-450	100	60	120