


Image CD



Shémas CD

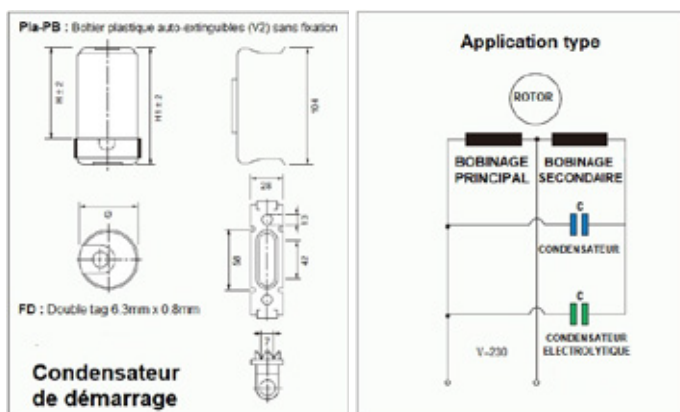

Caractéristiques :

Tension nominale : EL 250 V - 320 Vac
 Fréquence nominale : 50 / 60Hz
 Classe de Fonctionnement : 1.67 %
 Catégorie climatique : -25 C° / +75 C°
 Facteur de perte : <= 0.10 valeur typique
 Boitier : Pla-PB
 Bornes : FD

Utilisation :

Ces condensateurs électrolytiques ont une capacité élevée (en μF) qui donne un couple maximal au démarrage du moteur

Dimensions CD

Modèle 250 V	Cas : Pla-PB FD		
	Capacité μF	\varnothing x H (mm)	
C40/50	40/50	46	85
C50/63	50/63	46	85
C63/80	63/80	46	85
C80/100	80/100	46	85
C100/125	100/125	46	85
C125/160	125/160	46	85
C160/200	160/200	46	85
C200/250	200/250	46	85
C250/315	250/315	46	85
C315/400	315/400	46	85