


Image PIM3

Schéma PIM3

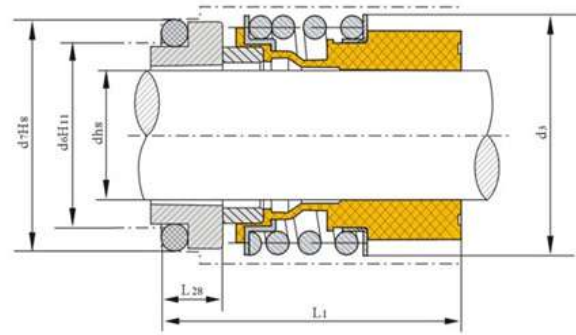

Limites admissibles PIM3

Pression : 1.2MPa  
 Vitesse : 10m/s  
 Température : - 20 - 200°C

Matière des composants PIM3

Bague fixe : Céramique  
 Bague tournante : Carbone  
 Joint secondaire : NBR  
 Ressort & autres : SUS304

Utilisation :

Utilisées les huiles. les eaux et autres fluides faiblement corrosifs.

Dimensions PIM3

Modèle	d	d3	d6	d7	L1	L28
P24IM3	24	42.5	33	39	50	7.5
P25IM3	25	42.5	34	40	50	7.5
P28IM3	28	49	37	43	50	7.5
P30IM3	30	49	39	45	50	7.5
P32IM3	32	53.5	lb 42	48	55	7.5
P35IM3	35	57	44	50	55	7.5
P38IM3	38	59	49	56	55	9
P40IM3	40	62	5 i	58	55	9