


Garniture mécanique P103

Image : P103



Schéma P103

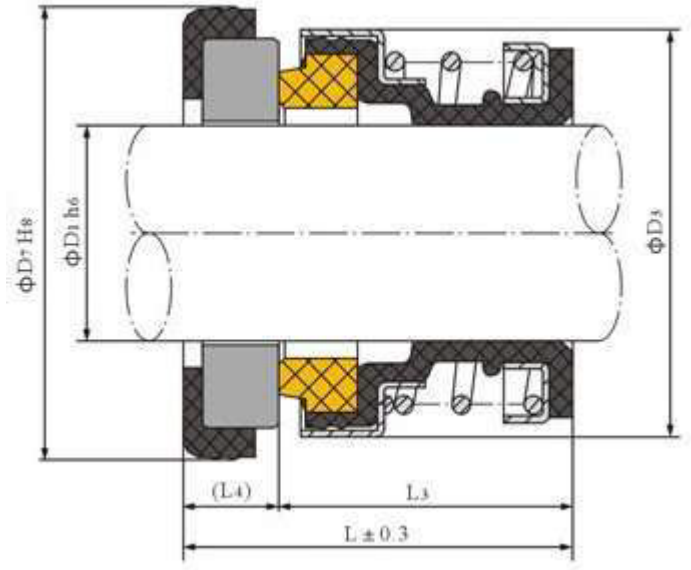

Limites admissibles : P103

Pression : 0.5MPa

Vitesse : 5m/s

Température : - 20 - 100°C

Utilisation :

Pompe de circulation d'eau propre

Matière des composants : P103

Bague fixe : Céramique

Bague tournante : Carbone

Joint secondaire : NBR

Ressort & autres : SUS304

Dimensions P103

| Modèle | D1 | D3 | D7 | L | L3 | L4 |
|----------|----|------|----|------|------|----|
| P103-10 | 10 | 22.5 | 26 | 20.5 | 15.5 | 5 |
| P103-12 | 12 | 22.5 | 26 | 20.5 | 15.5 | 5 |
| P103-12L | 12 | 22.5 | 26 | 22.5 | 15.5 | 7 |
| P103-14 | 14 | 28 | 30 | 20.5 | 15.5 | 5 |
| P103-16 | 16 | 30 | 35 | 20.5 | 15.5 | 5 |
| P103-17 | 17 | 30 | 35 | 20.5 | 15.5 | 5 |
| P103-18 | 18 | 30 | 35 | 20.5 | 15.5 | 5 |