


Image Cale d'encoche CEM

Schémas Cale d'encoche CEM

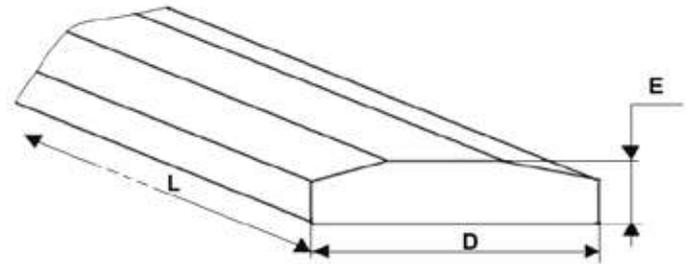

Matière CEM :

Fibres de verre Q.M trapézoïdales pultrudées

Utilisation :

Cale enfoncée dans l'encoche au-dessus de l'enroulement permet par son action de calage, d'empêcher le déplacement radial de l'enroulement.

Dimensions Cale d'encoche CEM

Modèle	D (mm)	E (mm)	L (mm)
CEM 5*2	5	2	1000
CEM 5.7*2	5.7	2	
CEM 6.1*2	6.1	2	
CEM 6.8*2.5	6.8	2.5	
CEM 7*3	7	3	
CEM 8*3	8	3	
CEM 10.5*2	10.5	2	
CEM 12*3	12	3	