


Image PMF



Schéma PMF

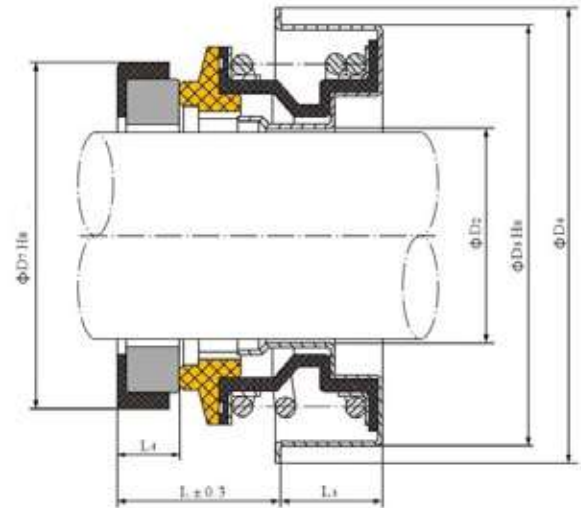

Limites admissibles PMF

Pression : 0.5MPa
 Vitesse : 0.5m/s
 Température : - 20 - 100°C

Matière des composants PMF

Bague fixe : Céramique
 Bague tournante : Carbone
 Joint secondaire : NBR
 Ressort & autres : SUS304

Utilisation :

Mini-pompe de circulation d'eau.

Dimensions PMF

Modèle	D2	D3	D4	D7	L	L3	L4
PMF12S	14	28.5	31.7	25	10.2	8	5
PMF12M	14	30	35	25	10.2	8	5
PMF12L	14	33.5	38	25	10.2	8	5
PMF16	18	36.5	41.3	31	11.8	8	5
PMF16L	18	38.5	44	31	11.8	8	5
PMF20	21	40	43.7	35	11	9.5	5
PMF30	31	52	57.0	48	16	11	8.5